

Γρήγορη Εκκίνηση (rev 20231017)

Συνδέστε το στο drone

Τοποθετήστε το db120 στην κορυφή του drone σας:

- Χρησιμοποιήστε τα αυτοκόλλητα 3M dual lock™ stickers (συμπεριλαμβάνονται).
- Ή/και χρησιμοποιήστε δύο βίδες M5.

Χρησιμοποιήστε το db120

- Ενεργοποιήστε το db120.
- Περιμένετε η κατάσταση LEDs να δείξει Έτοιμο για

Κατάσταση LEDs



Έτοιμο για απογείωση: αναβοσβήνει αργά (κάθε 4 δευτερόλεπτα), η τοποθεσία έχει αποκτηθεί.



Μη συμμορφούμενη διαμόρφωση: αναβοσβήνει αργά (κάθε 20 δευτερόλεπτα), η τοποθεσία έχει αποκτηθεί.



Απόκτηση τοποθεσίας. Τα LEDs είναι αναμμένα.


Η στάθμη της μπαταρίας είναι ο αριθμός των LED που είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν (σε βήματα του 25%).

Φόρτιση


Φορτίστε το db120 χρησιμοποιώντας έναν φορτιστή USB-C. Η λυχνία LED φόρτισης θα είναι πράσινη αν έχει φορτιστεί πλήρως.

Διαμόρφωση

Δεν απαιτείται διαμόρφωση για τις ΗΠΑ. Ρυθμίστε του αναγνωριστικού χειριστή για χρήση στην ΕΕ. Πατήστε το κουμπί διαμόρφωσης (η κόκκινη λυχνία LED είναι σταθερά αναμμένη) και συνδεθείτε στο δίκτυο WLAN του *dronebeacon*. Στρέψτε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο <http://192.168.50.1>

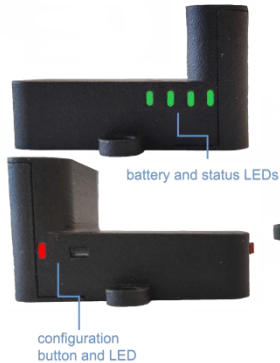

OpenDroneID OSM
Drone Scanner
(βλέπε ενότητα 1.8 στο
εγχειρίδιο)



Επικοινωνία

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο
info@bluemark.io ή μέσω τηλεφώνου:
+31 53 711 2104, αν χρειάζεστε
περισσότερες πληροφορίες.

Εγχειρίδιο



https://download.bluemark.io/db120_GR.pdf